

MANUELLE ENTGRATMASCHINE

FAPI-STARGRINDER

PICARD
Friedrich August Picard
GmbH & Co. KG
WISSEN WORUM ES SICH DREHT


Die Entgratmaschine FAPI-STARGRINDER ist die nächste Generation der manuellen Entgratmaschinen für kleine und mittlere Fertigungsserien. Der Schwenkarm kann aufgrund pneumatischer Unterstützung leicht an das zu bearbeitende Werkstück herangeführt werden und die am Kopf befindliche Schnellspannaufnahme ermöglicht eine problemlose und schnelle Montage der Entgratschleifteller FAPI-FIT. Mit dem vorhandenen Vakuum werden die Werkstücke an ihrer Position gehalten. Eine direkt am Entgratschleifteller angebrachte Absaugung entfernt den anfallenden Schleifstaub. Der Exzeterschleifer, der seitlich in einer Halterung positioniert ist, bietet die Möglichkeit besonders starke Grate vorab mit einer kletthaftenden Schleifscheibe zu bearbeiten.



(Nicht für die Aluminiumbearbeitung geeignet!)



schneller Werkzeugwechsel
durch den FIT-Schnellspanner



Absaugung direkt am
Entgratschleifteller



pneumatisch unterstützter
Schwenkarm





LED-Beleuchtung direkt
über dem Entgratschleifteller



zusätzlicher
Exzeterschleifer

MANUELLE ENTGRATMASCHINE FAPI-STARGRINDER

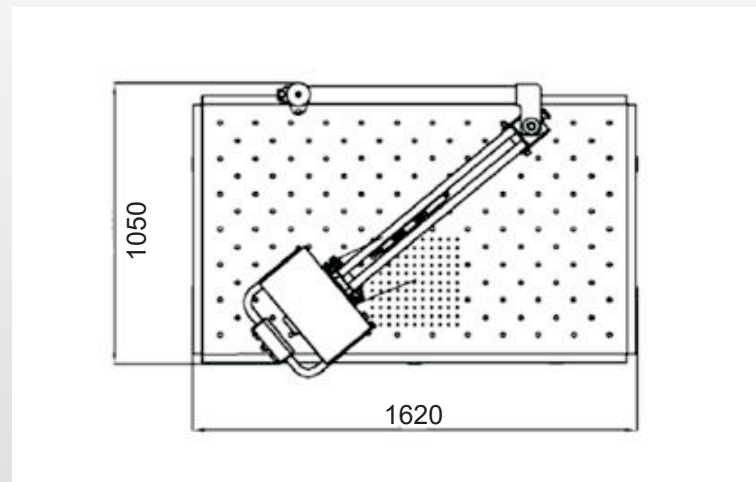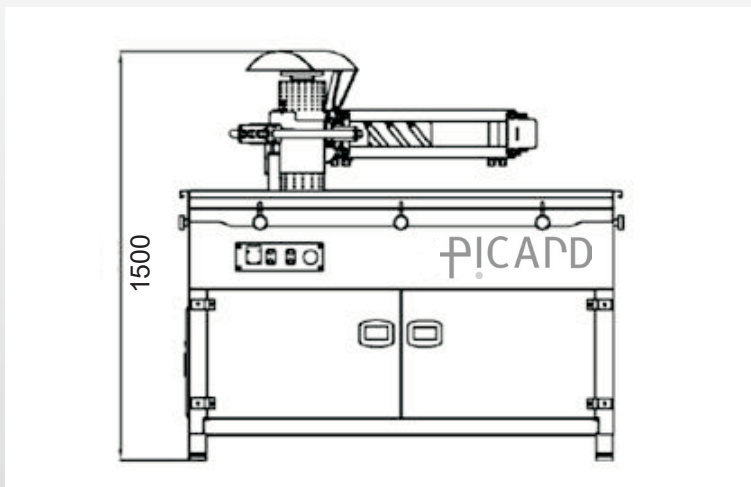

TECHNISCHE DATEN FAPI-STARGRINDER

Arbeitsbereich	1.500 x 880 mm
Vakuumfläche	300 x 300 mm
Motorleistung	3,8 kW
stufenlose Drehzahl-Regelung	800 - 2.200 1/min
Ansaugmotor Leistung	3 kW
Werkzeug-Ø	150 mm
Arbeitsradius Schwenkarm	1,8 m
Abmessungen	1.620 x 1.050 x 1.500 mm
Maschinengewicht	400 kg
Max. Werkstück-Gewicht	200 kg
Spannung	3 x 400V/16A, 50Hz
Schutzart	IP

TECHNISCHE DATEN EXZENTERSCHLEIFER D150/5

Max. Drehzahl	12.000 1/min
Schleifhub	5 mm
Max. Druckluftzufuhr	6,2 bar
Druckluft-Anschluss	5/16"-Gewinde
Klettschleifscheiben-Ø	150 mm

Hinweis: Diese Maschine ist aufgrund explosionsfähiger Stäube nicht für das Schleifen von Aluminium geeignet.